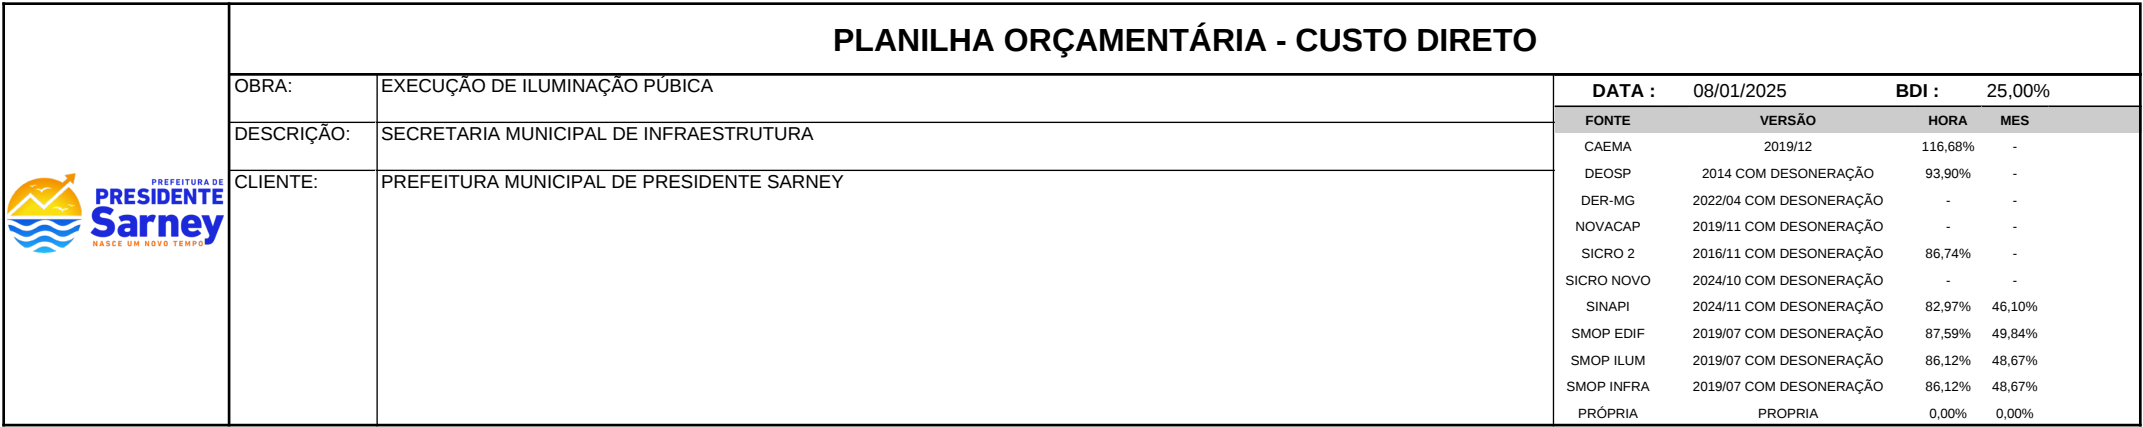


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025			BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
			CAEMA	2019/12	116,68%	-		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-		
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-		
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-		
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-		
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-		
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%		
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%		
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%		
SMOP INFRA			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%			
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						R\$ 206.712,00
1.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.584,00	R\$ 51,49	R\$ 81.560,16
1.2	00002350	AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)	SINAPI	H	1.584,00	R\$ 25,43	R\$ 40.281,12
1.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3.168,00	R\$ 26,79	R\$ 84.870,72
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 325.119,60
2.1	00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	150,00	R\$ 396,70	R\$ 59.505,00
2.2	ELE-003	POSTE DE CONCRETO PADRÃO COPEL H= 7,20 M 300 DAN	SMOP EDIF	UD	6,00	R\$ 944,84	R\$ 5.669,04
2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	900,00	R\$ 8,78	R\$ 7.902,00
2.4	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	3.960,00	R\$ 22,79	R\$ 90.248,40
2.5	16132.8.2.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2")	DEOSP	M	1.350,00	R\$ 16,79	R\$ 22.666,50
2.6	00039848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	SINAPI	M	300,00	R\$ 2,23	R\$ 669,00
2.7	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	18,00	R\$ 13,75	R\$ 247,50
2.8	101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 554,83	R\$ 1.664,49
2.9	00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	UN	6,00	R\$ 206,25	R\$ 1.237,50
2.10	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 78,99	R\$ 473,94
2.11	M101109229	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/	CAEMA	un	45,00	R\$ 327,64	R\$ 14.743,80
2.12	ILU-270	LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO 150 W - TEMPERATURA DE COR 2800 A 4000 K	SMOP ILUM	UD	45,00	R\$ 106,63	R\$ 4.798,35
2.13	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1.50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 186,80	R\$ 11.208,00
2.14	00014164	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	SINAPI	UN	30,00	R\$ 2.295,45	R\$ 68.863,50
2.15	02620.8.1.7	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	DEOSP	UN	57,00	R\$ 617,94	R\$ 35.222,58
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 106.398,00
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 425.433,60
						VALOR TOTAL:	R\$ 531.831,60

Página: 1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
		METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020										
2.14	00014164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	SINAPI	UN	30,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 459,09	R\$ 2.295,45	R\$ 68.863,50
2.15	02620.8.1.7	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	DEOSP	UN	57,00	R\$ 137,96	R\$ 356,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,59	R\$ 617,94	R\$ 35.222,58
VALOR BDI TOTAL:											106.398,00	
VALOR ORÇAMENTO:											425.433,60	
VALOR TOTAL:											531.831,60	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	CAEMA	2019/12	116,68% -
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% -
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	- -
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 206.712,00	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 68.897,11	R\$ 68.897,11	R\$ 68.917,78	R\$ 206.712,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 325.119,60	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			R\$ 108.362,36	R\$ 108.362,36	R\$ 108.394,88	R\$ 325.119,60
		R\$ 531.831,60	R\$ 177.259,47	R\$ 177.259,47	R\$ 177.312,66	R\$ 531.831,60
			R\$ 177.259,47	R\$ 354.518,94	R\$ 531.831,60	



PREFEITURA DE
PRESIDENTE Sarney
NASCE UM NOVO TEMPO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS				
OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA :	08/01/2025	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FORTE	VERSÃO	HORA MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	CAEMA	2019/12	116,68% -
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% -
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	- -
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
		SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	- -
		SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97% 46,10%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	M	3.960,00	R\$ 22,79	R\$ 90.248,40	16,97%	16,97%	A
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	3.168,00	R\$ 26,79	R\$ 84.870,72	15,96%	32,93%	A
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	1.584,00	R\$ 51,49	R\$ 81.560,16	15,34%	48,26%	A
00014164	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 2.295,45	R\$ 68.863,50	12,95%	61,21%	B
00042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	Material	UN	150,00	R\$ 396,70	R\$ 59.505,00	11,19%	72,40%	B
00002350	AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.584,00	R\$ 25,43	R\$ 40.281,12	7,57%	79,97%	B
02620.8.1.7	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria - 1 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	DEOSP	Serviço	UN	57,00	R\$ 617,94	R\$ 35.222,58	6,62%	86,60%	C
16132.8.2.5	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2")	DEOSP	Serviço	M	1.350,00	R\$ 16,79	R\$ 22.666,50	4,26%	90,86%	C
M101109229	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA P/	CAEMA	Material	un	45,00	R\$ 327,64	R\$ 14.743,80	2,77%	93,63%	C
101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 186,80	R\$ 11.208,00	2,11%	95,74%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	900,00	R\$ 8,78	R\$ 7.902,00	1,49%	97,22%	C
ELE-003	POSTE DE CONCRETO PADRÃO COPEL H= 7,20 M 300 DAN	SMOP EDIF	Serviço	UD	6,00	R\$ 944,84	R\$ 5.669,04	1,07%	98,29%	C
ILU-270	LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO 150 W - TEMPERATURA DE COR 2800 A 4000 K	SMOP ILUM	Serviço	UD	45,00	R\$ 106,63	R\$ 4.798,35	0,90%	99,19%	C
101903	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 554,83	R\$ 1.664,49	0,31%	99,51%	C
00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 206,25	R\$ 1.237,50	0,23%	99,74%	C
00039848	TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM	SINAPI	Material	M	300,00	R\$ 2,23	R\$ 669,00	0,13%	99,86%	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 78,99	R\$ 473,94	0,09%	99,95%	C
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	Material	UN	18,00	R\$ 13,75	R\$ 247,50	0,05%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 531.831,60
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 531.831,60

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
SMOP INFRA			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	0,00%
B2	Feriadoss	3,96%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,70%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,99%	7,63%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	46,26%	17,37%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,50%	4,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	3,65%	2,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,17%	3,95%
C5	Indenização Adicional	0,55%	0,42%
	TOTAL	16,02%	12,25%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,02%	6,39%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,58%	0,44%
	TOTAL	17,60%	6,83%

A + B + C + D =
116,68%
73,25%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,07%	0,00%
B2	Feriadoss	4,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,69%
B4	13º Salário	11,20%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,09%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,12%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	50,81%	19,52%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,57%	6,38%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,46%	0,34%
C3	Férias Indenizadas	1,92%	1,43%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,32%	3,96%
C5	Indenização Adicional	0,72%	0,54%
	TOTAL	16,99%	12,65%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,54%	3,28%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,76%	0,57%
	TOTAL	9,30%	3,85%

A + B + C + D =
93,90%
52,82%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	0,00%
B2	Feriadoss	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,68%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,51%	7,23%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	46,86%	16,98%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,21%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,32%	0,24%
C3	Férias Indenizadas	3,73%	2,84%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	14,71%	11,17%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,87%	2,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
	TOTAL	8,37%	3,23%

A + B + C + D =
86,74%
48,18%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,52%	3,46%

A + B + C + D =
82,97%
46,10%

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DATA : 08/01/2025		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2024/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2024/11 COM DESONERAÇÃO	82,97%	46,10%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
SMOP INFRA			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	17,80%	17,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	0,00%
B2	Feriadoss	3,98%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%	0,71%
B4	13º Salário	10,88%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,10%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
	TOTAL	45,58%	16,74%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,65%	4,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,44%	3,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,92%	3,77%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
	TOTAL	15,62%	11,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,11%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
	TOTAL	8,59%	3,34%

A + B + C + D =
87,59%
49,84%